

Befüllanleitung TN-2210/2220 Brother HL-2240/2250/2270



Entfernen Sie das markierte Etikett und den darunter befindlichen Stöpsel.

Schütten Sie den restlichen Toner aus der Kartusche und klopfen Sie sie sorgfältig aus.


Danach füllen Sie den neuen Toner ein und verschließen die Kartusche mit dem Stöpsel.



Zum Zurücksetzen der Kartusche entfernen Sie die beiden markierten Schrauben und nehmen den Seitendeckel ab.



Bringen Sie jetzt den markierten „Reset Lever“ in die abgebildete Position. Die blau markierte „Nase“ muss nach unten zeigen. Achten Sie auf den Sitz der darunter liegenden Feder.

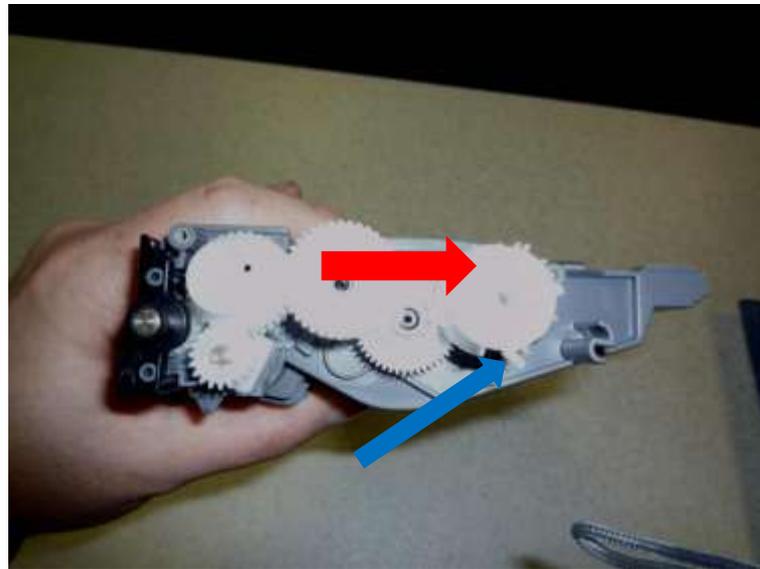

Jetzt muss nur noch der Seitendeckel wieder aufgesetzt und angeschraubt werden. Danach ist die Kartusche wieder einsatzbereit.